



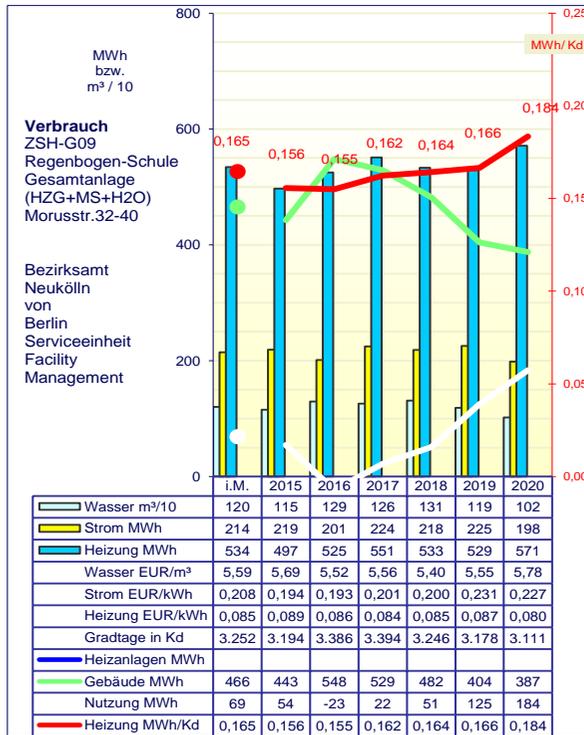

Gebäude-Energie-Daten erfassen verwalten auswerten

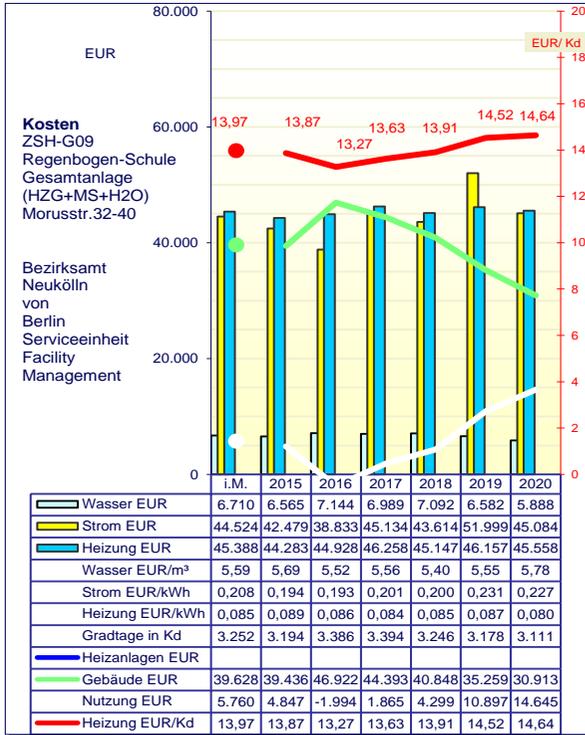

Energieausweis
Name ZSH-G09 Regenbogen-Schule
Gesamtanlage (HZG+MS+H2O)
Straße Morusstr.32-40
Ort 12053

Filter S-

Gebäudedaten: 2020 (G19: EnEV-Typ-4)

Bedarfsquote qH	0,87
qH = Q'h / Q'p,max	14,11 / 16,19 kWh/m³
Hüllfläche A / Ve	9.588 m² / 36.707 m³
NRI / BRI DIN277	30.278 / 41.036 m³
NGF/ BGF DIN277	8.556 / 10.038 m²
NGF =	50%NHF+20%NNF+28%VF +2%FF
Leistung soll/ist	1(34K)=444 /375 kW

Heizwärmedetails: Gt(HGW): 3.111Kd 230d

Anlagenverlust	
Anlagenquote qA	
Gebäudequote qK	0,65 [+68%]
Nutzerquote qN	0,31 [+32%]
Gesamtquote qG	0,96
spez. Kosten	5,32 EUR/NGF...1,24 EUR/Ve
spez. Verbrauch	67 kWh/NGF...16 kWh/Ve

Nutzeranzahl
Verbrauchsart
Zählstationen
B8-68678297_FHW[366]Fernwärme
A4-95157164_QN10[366]AbWasser
B4-95157143[366]AbWasser
C4-3851475_QN10[366]AbWasser
A4-95157164_QN10[366]FrischWasser
B4-95157143[366]FrischWasser
C4-3851475_QN10[366]FrischWasser
B1-11TR0054949128[366]MS



Abkürzungen: T=Tausend, G=Giga, M=Mega, k=Kilo, W=Watt, h=Stunde, m³=Kubikmeter, Kd=Kelvinday, i.M.=im Mittel, ZSH=ZählersammelHeizung, MS=Mittelspannung, DF=Dachfläche, VP=Versiegelte Fläche... Es ist 1 MWh = 1.000 kWh

Ingenieurechnische Energieprüfung der Gebäude: Die Umwelt und die Ressourcen werden nur physikalisch geschont! Beachten Sie hierfür die Grafik 'Verbrauch'.
Eine Einsparung berechnet sich aus den obigen Tabellen als Rückwärtsdifferenz zum Vorjahr. Bei Heizung ist die rote Kurve besonders gut geeignet, da klimunabhängig.
Hinweis zu den Kosten und dem Verbrauch: Die Kosten und der Verbrauch sind nur bedingt vergleichbar, da in den Kosten sich die Tarife gestaltend auswirken (EUR/ Verbrauch). Ändert sich der Tarif nicht, so ist der Trend in beiden Diagrammen gleich! Bei Heizung ist EUR / Kd = Kosten pro Gradtag mit Kd: 1 Kelvinday = 1 Gradtag (siehe rote Kurve).
Hinweis zu den Heizwärmedetails: Die Heizwärme wird per Bilanzgleichung $Q_N = \eta \cdot E_p - Q_K$ berechnet, also Q_N ist die Gebäudenutzung incl. Regelung etc. und die ist gleich dem Anlagenwirkungsgrad mal Verbrauch minus dem klimunabhängigen Gebäudeverlust (G20-Gradtage: hochheizen auf 20°C mit 10h Nachtabsenkung). Wird klimagemäß geheizt, so sollte die Nutzung ungefähr konstant sein, d.h. der Verbrauch 'Heizung' und der Verlust 'Gebäude' ist nur vom Klima abhängig, andernfalls...
Weiteres finden Sie auf der WebSite www.gedeva.de/in/neukoelln sowie eine Hilfe zu den Diagrammen unter www.gedeva.de/texte/ihilfe.pdf

Bewertungen 2020...2015 für Nr.1428:
Heizung, Strom, Wasser: Gesamtanlage

Energieklasse: A 2007

Verbrauch pro NettoGrundfläche

Heizung	67 kWh/(m²a)
Strom	23 kWh/(m²a)